


## ALGEMENE TIPS

1. Vergeet niet minimaal eens per jaar het hang- en sluitwerk te voorzien van een dun laagje naaimachine-olie op de schuivende en draaiende delen.
2. De draaikiepramen en deuren zijn voorzien van een hoogwaardige, rondlopende, rubberen afdichting. Om dit rubber soepel te houden en te beschermen tegen uitdrogen moet deze ca. 1 keer per 2 jaar worden voorzien van een dun laagje vaseline (rubber bestendig - zuurvrij).
3. Het is aan te bevelen om de naar buiten draaiende deuren te voorzien van een deurdranger of ketting, dit om te voorkomen dat de deur om de hoek waait en zal splijten.
4. Een cilinderslot nooit met olie, maar indien nodig met een speciale slotspray smeren.
5. Wanneer het messing na een tijdje verveerd heeft het geen lak of titaan bescherm laag. U kunt dit messing weer laten glimmen door het met messingpoets te behandelen. Bij twijfel raadpleeg onze service-afdeling.  
  
Messing aan de binnenzijde van een element is veelal voorzien van een laklaag en mag nooit gepoetst worden. Wel met een droge lap oppoetsen.
6. Verfbeschadigingen direct bijwerken.
7. Bij het overschilderen het hang- en sluitwerk niet mee schilderen, de deurkrukken en raamboompjes met schilden dan ook verwijderen.

## AFSTELLEN DRAAIKIEP BESLAG

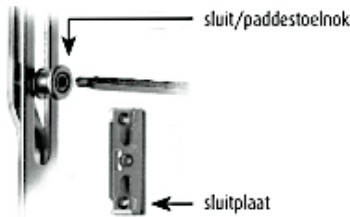


## OPDEKZIJDE

Het hier afgebeelde onderscharnier is in drie richtingen bij te stellen.




Onder-scharnier 3



Boven-scharnier

Raam aan de onderzijde naar links of rechts bewegen ten opzichte van het kozijn.

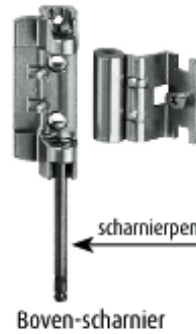

Boven-scharnier

## RAAM UIT HET KOZIJN NEMEN:


Stap 1: Doe het raam dicht.

Stap 2: Trek met behulp van bijv. een schroevendraaier de scharnierpen naar beneden.

Stap 3: Draai het raam voorzichtig open, de scharnierdelen gaan van elkaar af.


Stap 4: Til het raam ca 4 cm op en neem het uit.

## AFSTELLEN VOOR- EN ACHTERDEUREN



Wanneer de deur aan de krukszijde niet goed sluit is dit als volgt te verhelpen:

Draai de deur open. Verdraai de inbusbouten die zich bevinden in de sluitlijst, deze sluitlijst is bevestigd aan de kozijnstijl. Door het verdraaien verplaatst de sluitkom zich in de sluitlijst.




Als de deur bij het dicht doen spontaan weer open gaat, komt dit veelal doordat de dagschoot niet achter de verstelbare sluitkom haakt. Wanneer de deur in gesloten toestand te veel speling aan de slotzijde heeft, is dit op een zelfde manier te reduceren.

Ga als volgt te werk;

Draai de deur open. Draai de 2 kruiskopschroeven iets los. Verschuif de sluitkom in de sluitlijst.

Tevens zijn de deuren voorzien van instelbare paumelles waardoor er nooit geschaafd hoeft te worden. Zijn de stijlen doorgemetseld dan komt dit door dat er geen doormetsellat in de deuropening heeft gezeten tijdens het metselen. Hier moet tijdens de bouw goed op worden gelet.

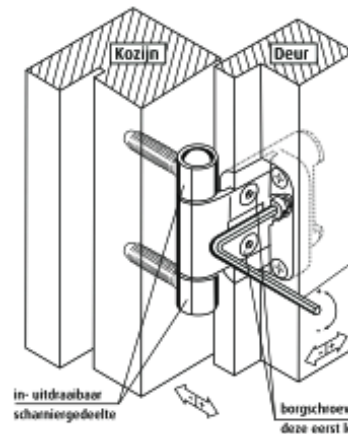

Wanneer de deur niet goed in het kozijn hangt is dit te verhelpen door de scharnieren in te stellen;

Draai de borgschroeven iets los, verdraai de inbusbout in de gewenste richting en draai de borgschroeven weer vast.

Als de deur, aan de scharnierzijde, niet goed tegen het kozijn sluit is dit als volgt te verhelpen: Verwijder de scharnierpenen en neem de deur uit het kozijn, verdraai de scharniergedeeltes in de gewenste richting en plaats de deur weer in het kozijn.

## ONDERHOUD CONSTRUCTIE

Omdat een kozijn vervaardigd is van een natuurlijk materiaal (hout) verdient het de aanbeveling de houtverbindingen jaarlijks te controleren op naden die eventueel kunnen ontstaan door de werking in het hout. Deze naden moeten zo snel mogelijk met het juiste reparatiemiddel worden dichtgezet.